

DATENBLATT

n-TEC
Industrial acoustics

n-TEC

F-Panel

**Akustikpanel aus Polyester,
thermisch und mechanisch verfestigt,
weiß oder grau**




ANWENDUNG:

- Maschinenbau, Wärmepumpen

TECHNISCHE DATEN:

Raumgewicht	25 kg/m ³
Brandverhalten	EN 13501— B1 –s0
Temperaturbeständigkeit	+100 °C— +120°C
Wärmeleitfähigkeit	0,033 W/mK

Luftschallabsorption

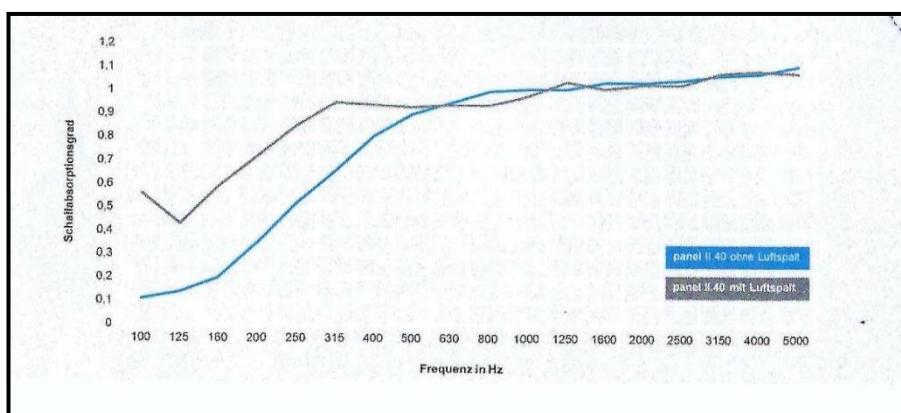

ABMESSUNG:

Lieferform	Plattenware	Standard	nicht selbstklebend
Format	2.000 x 3.000 mm		
Verpackungseinheit	23 Platten pro Palette		
Stärke	12, 25 oder 40 mm		

AUSFÜHRUNG:

LAGERUNG:

- trocken und frostsicher