

# DATENBLATT

**n-TEC**

**F-TOP**

**Akustikpanel aus Polyester,  
thermisch und mechanisch verfestigt,  
weiß oder hellgrau**




## ANWENDUNG:

- Raumakustik—Deckensegel

## TECHNISCHE DATEN:

<b>Raumgewicht</b>	100 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN 13501—S1 BO
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	bis +100°C/+120°C
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,033 W/mK

## Luftschallabsorption 25 mm

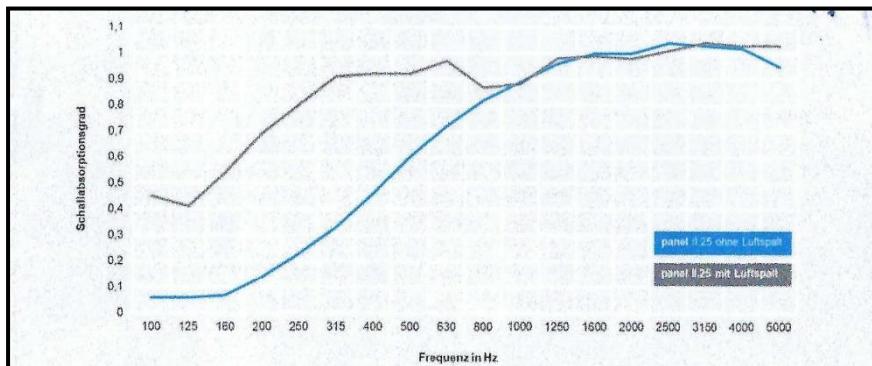

## ABMESSUNG:

<b>Lieferform</b>	Plattenware	<b>Standard</b>	nicht selbstklebend
<b>Format</b>	3.000 x 2.000 mm		
<b>Verpackungseinheit</b>	30 Platten pro Palette		
<b>Stärke</b>	25 mm, 40 mm		

## AUSFÜHRUNG:

## LAGERUNG:

- trocken und frostsicher