

DATENBLATT

n-TEC

N 230 P

**PU-Schaumstoff, anthrazit
thermisch verprägt**




ANWENDUNG:

- zur Luftschalldämmung im Geräte- und Maschinenbau, bei mittleren Einflüssen von Staub, Schmutz, Öl und Feuchtigkeit

TECHNISCHE DATEN:

Oberfläche	thermisch verprägt
Raumgewicht	ca. 28 kg/m ³
Brandverhalten	MVSS 302, DIN 75200 < 100 mm / min.
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis ca. + 100°C
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/mK

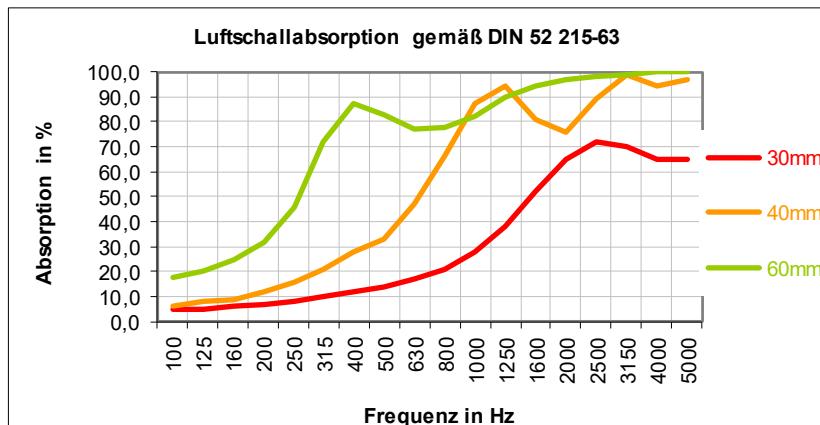

ABMESSUNG:

Lieferform	Plattenware
Format	1.500 x 1.000 mm
Stärke	20, 30, 40, 50 und 60 mm

Andere Formate und Stärken auf Anfrage.

AUSFÜHRUNG:

Standard	nicht selbstklebend
Option	selbstklebend

LAGERUNG:

- trocken und frostsicher, selbstklebend—max. 6 Monate