


n-TEC
N 260

PU-Folie, schwarz
+
PU-Schaumstoff, anthrazit

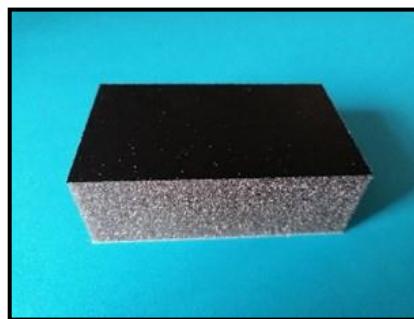


ANWENDUNG:

Zur Luftschalldämmung im Geräte- und Maschinenbau, Klima- und Lüftungsbereich.

TECHNISCHE DATEN:

Oberfläche	öl- und wasserabweisend
Raumgewicht	ca. 25 kg/m ³
Brandverhalten	FMVSS 302 und DIN 75 200 - Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis ca. + 100°C
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/mK

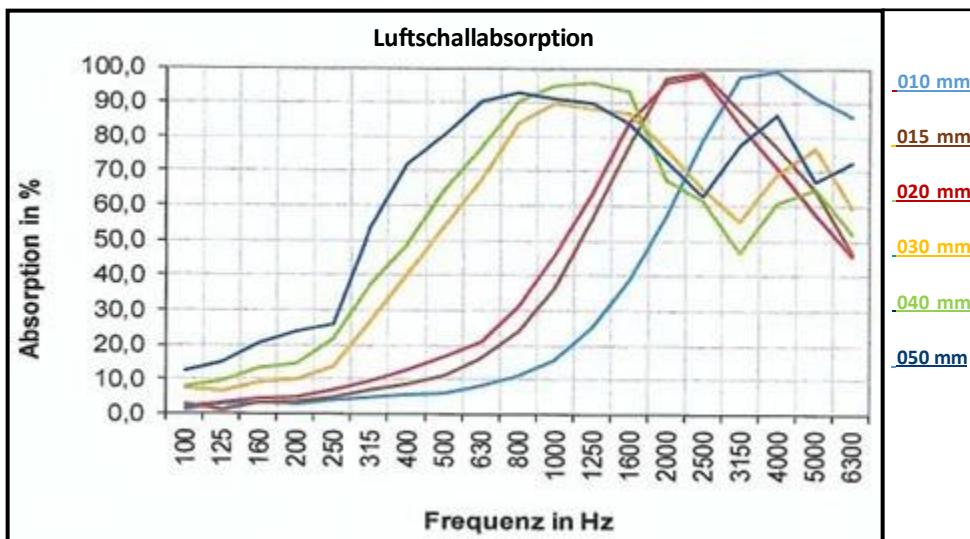

ABMESSUNG:

Lieferform	Plattenware
Format	1.500 x 1.000 mm
Stärke	10, 15, 20, 30, 40 und 50 mm
Andere Formate und Stärken auf Anfrage.	

AUSFÜHRUNG:

Standard	nicht selbstklebend
Option	selbstklebend

LAGERUNG:

trocken und frostsicher; selbstklebende Ausführung — maximale Lagerzeit 6 Monate