

# DATENBLATT

**n-TEC**

**N 480**

**Carbonvlies, schwarz**  
+  
**Verbundschaumstoff, bunt**




## ANWENDUNG:

Zur Luftschalldämpfung und –dämmung im Maschinen-, Fahrzeug– und Gerätebau.

## TECHNISCHE DATEN:

<b>Oberfläche</b>	öl- und wasserabweisend, mechanisch belastbar
<b>Raumgewicht</b>	ca. 90 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	FMVSS 302 und DIN 75 200 - Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30°C bis ca. + 100°C
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,035 W/mK

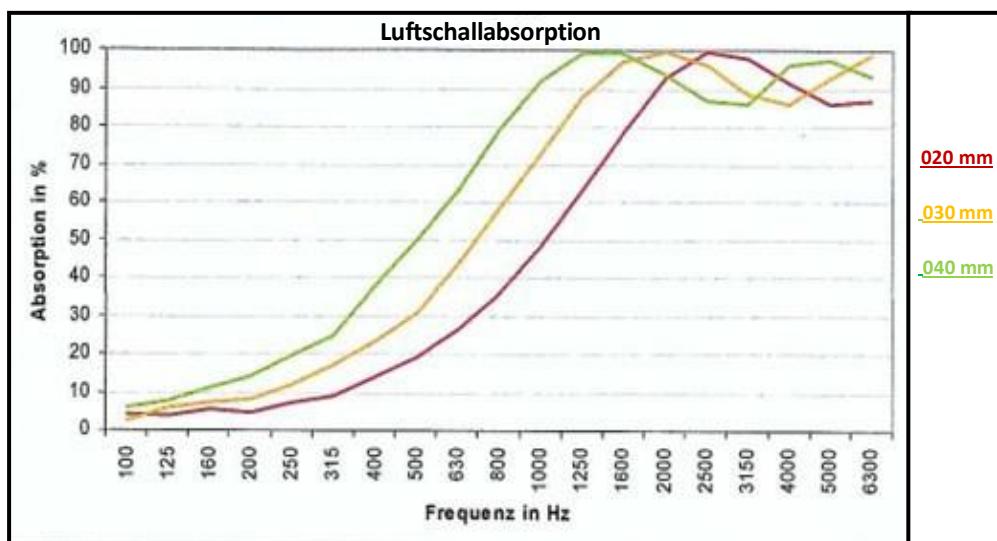

## ABMESSUNG:

<b>Lieferform</b>	Plattenware
<b>Format</b>	2.000 x 1.000 mm
<b>Stärke</b>	ab 10 mm

Andere Formate und Stärken auf Anfrage.

## AUSFÜHRUNG:

<b>Standard</b>	nicht selbstklebend
<b>Option</b>	selbstklebend

## LAGERUNG:

Standardausführung - unbegrenzt in trockenen, geschlossenen Räumen  
selbstklebende Ausführung — in trockenen, geschlossenen Räumen — maximale Lagerzeit 6 Monate