


# DATENBLATT

**n-TEC**  
Industrial acoustics

**n-TEC**  
**N MSA**  
**Mehrschichtabsorber**  
PU-Schaumstoff, anthrazit  
+  
Schwerfolie, 6 kg/m<sup>2</sup>  
+  
PU-Schaumstoff, anthrazit

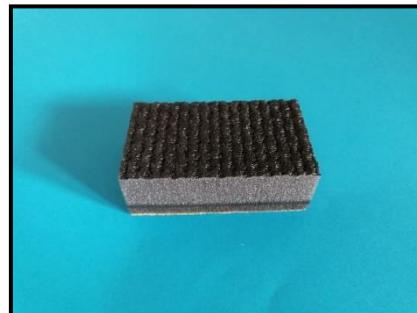


## ANWENDUNG:

- zur Luftschalldämmung im Geräte- und Maschinenbau

## TECHNISCHE DATEN:

<b>Oberfläche</b>	thermisch behandelt
<b>Flächengewicht</b>	ca. 7 kg/m <sup>2</sup> bei 40 mm Stärke
<b>Brandverhalten</b>	FMVSS 302 and DIN 75 200 - Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30°C bis ca. +100°C
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,035 W/mK

## Luftschallabsorption

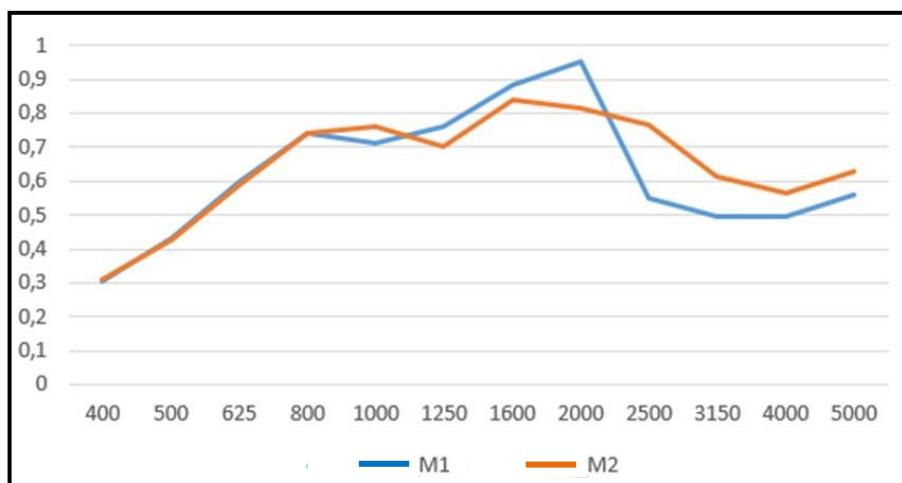

## ABMESSUNGEN:

<b>Lieferform</b>	Plattenware
<b>Format</b>	1.500 x 1.000 mm
<b>Stärke</b>	10, 20, 30, 40 and 50 mm

Andere Formate und Stärken auf Anfrage.

## AUSFÜHRUNG

<b>Standard</b>	nicht selbstklebend
<b>Option</b>	selbstklebend

## LAGERUNG:

- trocken und frostsicher; selbstklebende Ausführung—maximale Lagerzeit 6 Monate