

**n-TEC**  
**N WHISPER UV**  
geschlossenzelliger  
Polyethylen-  
Schaum




## ANWENDUNG:

- bei Kontakt mit Feuchtigkeit und Nässe im Maschinenbau und Schienenfahrzeugen

## TECHNISCHE DATEN:

Raumgewicht	ca. 30 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	EN 13501— E (NK, 50 mm) EN45545/2 - R7, HL1 (20—50 mm) MVSS 302, DIN 75200 erfüllt
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis ca. + 80°C
Wärmeleitfähigkeit	0,082 W/mK

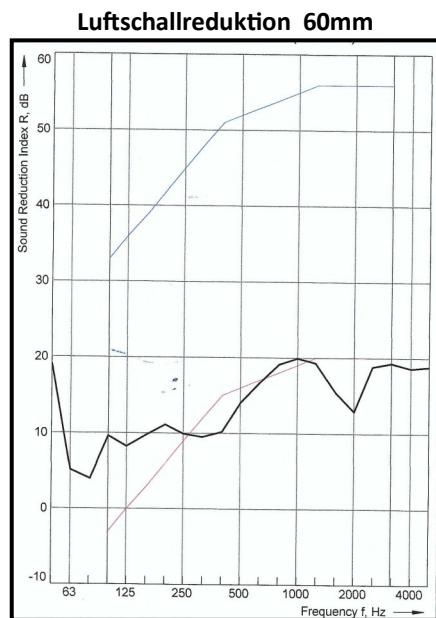

## ABMESSUNG:

Lieferform	Plattenware
Format	1.200 x 2.400 mm
Stärke	ab 50 mm

## AUSFÜHRUNG:

Standard	nicht selbstklebend, UV stabil
Option	selbstklebend

## LAGERUNG:

- trocken und frostsicher