

# DATENBLATT

**n-TEC**  
**N 080**

**Carbonvlies schwarz**  
**+**  
**Melaminharz-Schaumstoff hellgrau**




## ANWENDUNG:

Zur Luftschalldämmung in Schienenfahrzeugen, Diskotheken, Kinos, im Klima- und Lüftungsbereich.

## TECHNISCHE DATEN:

<b>Oberfläche</b>	öl- und wasserabweisend
<b>Raumgewicht</b>	ca. 10 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	UL 94—VO FMVSS 302 (DIN 75 200) - Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min EN 13501— B1; SO EN 45545—R1 HL3
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30°C bis ca. + 150°C
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,035 W/mK

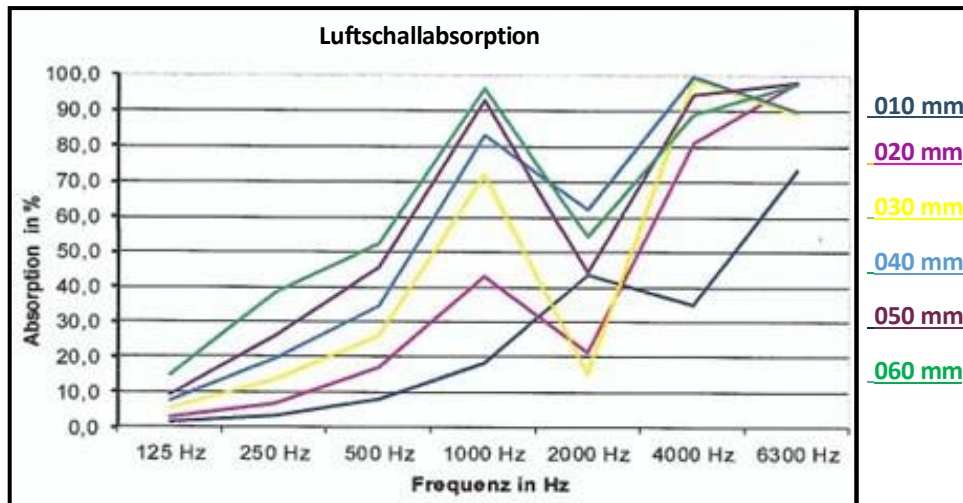

## ABMESSUNG:

<b>Lieferform</b>	Plattenware
<b>Format</b>	1.230 x 615 mm
<b>Stärke</b>	ab 10 mm

Andere Formate und Stärken auf Anfrage.

## AUSFÜHRUNG:

<b>Standard</b>	nicht selbstklebend
<b>Option</b>	selbstkl

## LAGERUNG:

trocken und frostsicher; selbstklebende Ausführung— maximale Lagerzeit 6 Monate